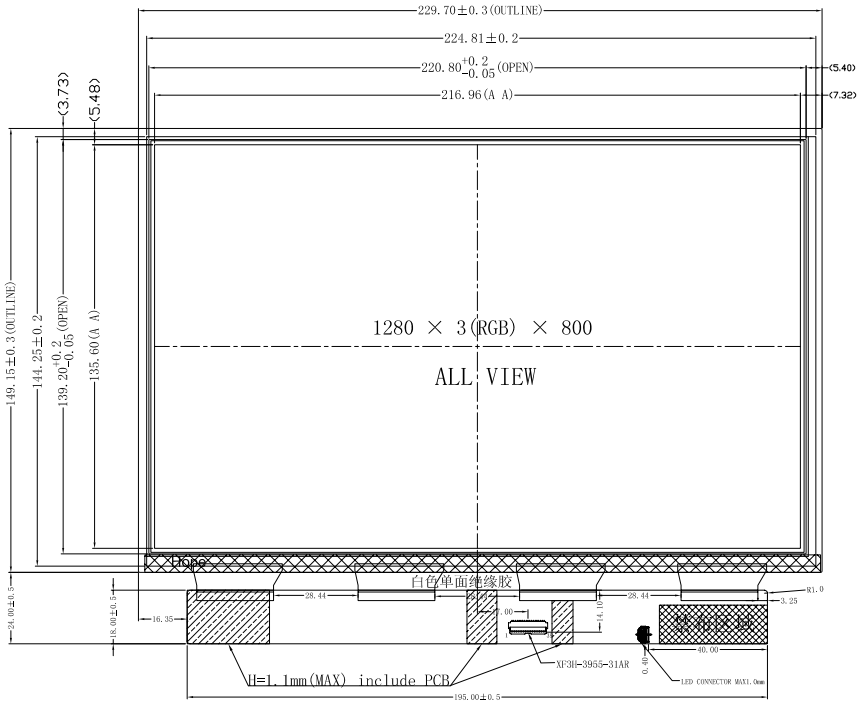

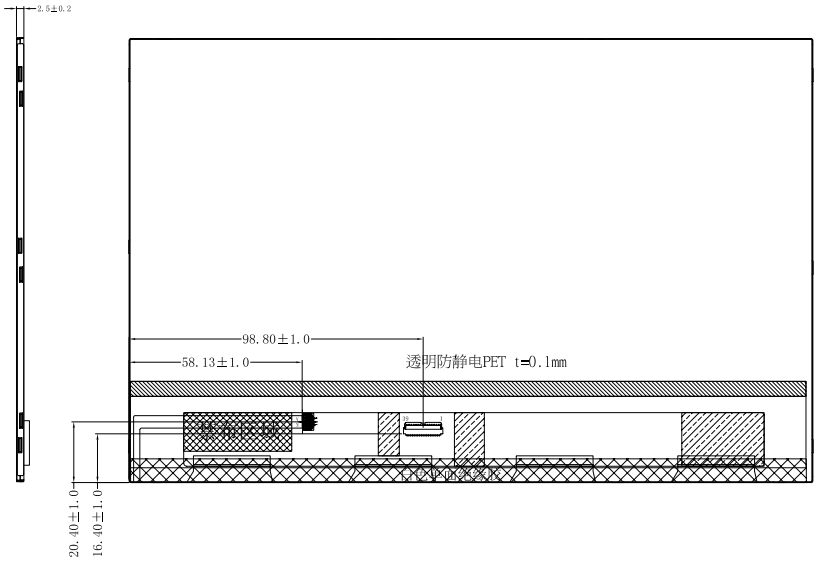

Pin	Symbol
1	VDD
2	VDD
3	VDD
4	IOVCC
5	NC
6	NC
7	NC
8	ID
9	NC
10	GND
11	MIPI_3N
12	MIPI_3P
13	GND
14	MIPI_0N
15	MIPI_0P
16	GND
17	MIPI_CLKN
18	MIPI_CLKP
19	GND
20	MIPI_1N
21	MIPI_1P
22	GND
23	MIPI_2N
24	MIPI_2P
25	GND
26	PWM0
27	NC
28	NC
29	NC
30	PWM1
31	LEDA2
32	LEDA1
33	LEDK2
34	LEDK1
35	LEDK4
36	LEDK3
37	LEDK6
38	LEDK5
39	GND



36-LED WHITE 180MA/12.8V

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: TFT,TRANSMISSIVE,NORMALLY BLACK.
2. OPERATING VOLTAGE: VDD=3.3V.
3. VIEWING DIRECTION: FULL VIEWING ANGLE.
4. OPERATING TEMP: 0°C ~ 50°C.
5. STORAGE TEMP: -20°C ~ 60°C.
6. INTERFACE: MIPI INTERFACE.
7. SURFACE LUMINANCE: 250cd/m^2.
8. LED BACKLIGHT: 36-CHIP WHITE LED, If=180mA,Vf=12.8V.
9. GENERAL TOLERANCE: ±0.2.
10. RoHS COMPLIANT.

VER.	REVISED DESCRIPTION	DATE
01	FIRST ISSUE	2015.01.23

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DRAWN BY:	CAROL 2015.01.23	SCALE : 1/1	MODULE P/N: MI1010XT-1
CHECKED BY:		UNIT: mm	
APPROVED BY:			DESCRIPTION: TFT MODULE
VERSION NO:	01		